


مشخصات فنی چریگیر فایبر گلاس آب سازه به ظرفیت ۶۰ متر مکعب

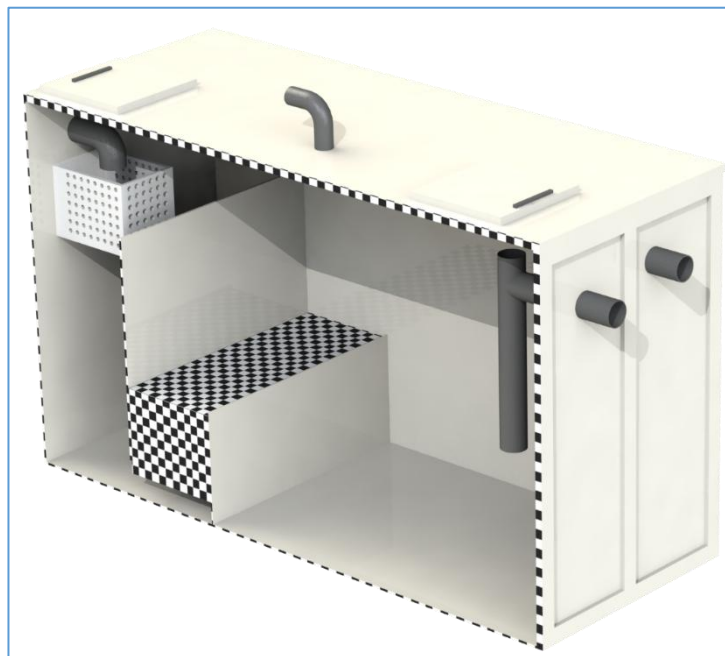

ظرفیت مخزن	۶۰ متر مکعب
ابعاد مخزن	۱۲۰۰ در ۲۵۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر
جنس بدنه	ده لایه رزین - فایبر گلاس GRP
کیفیت بدنه	ارتو کره جنوبی - گرید A
سایز / تعداد دریچه بازدید	۵۰ در ۵۰ سانتیمتر / ۳ عدد
نازل ها	ورودی / خروجی / هواکش
سبد آشغالگیر قابل تخلیه	دارد
قابلیت تخلیه چربی	دارد
پکینگ مدیا	پلیمری متراکم با گام ۱۹
پوشش داخلی	ژلکت درونی جهت ایجاد سطح تماس لغزنده و افزایش راندمان

❖ مکانیسم عملکرد چریگیر فایبر گلاس ثقلی:

چریگیر فایبر گلاس ثقلی یک مخزن دفنی/غیر دفنی است که بر اساس زمان ماند ۲۴ ساعته طراحی شده و فاضلاب آشپزخانه را در دو بخش مجزا تصفیه می کند؛ در بخش اول، آشغال ها و ذرات سنگین در سبد آشغالگیر جمع شده و چربی ها به صورت لایه ای روی سطح جمع می شوند و در بخش دوم، پساب نیمه زلال پس از زمان ماند تکمیلی شفاف سازی شده و در نهایت پسابی زلال و عاری از چربی برای تخلیه به شبکه یا چاه جذبی تولید می گردد.