


مشخصات فنی چربی گیر پلی اتیلن آب سازه به ظرفیت ۵۰ متر مکعب

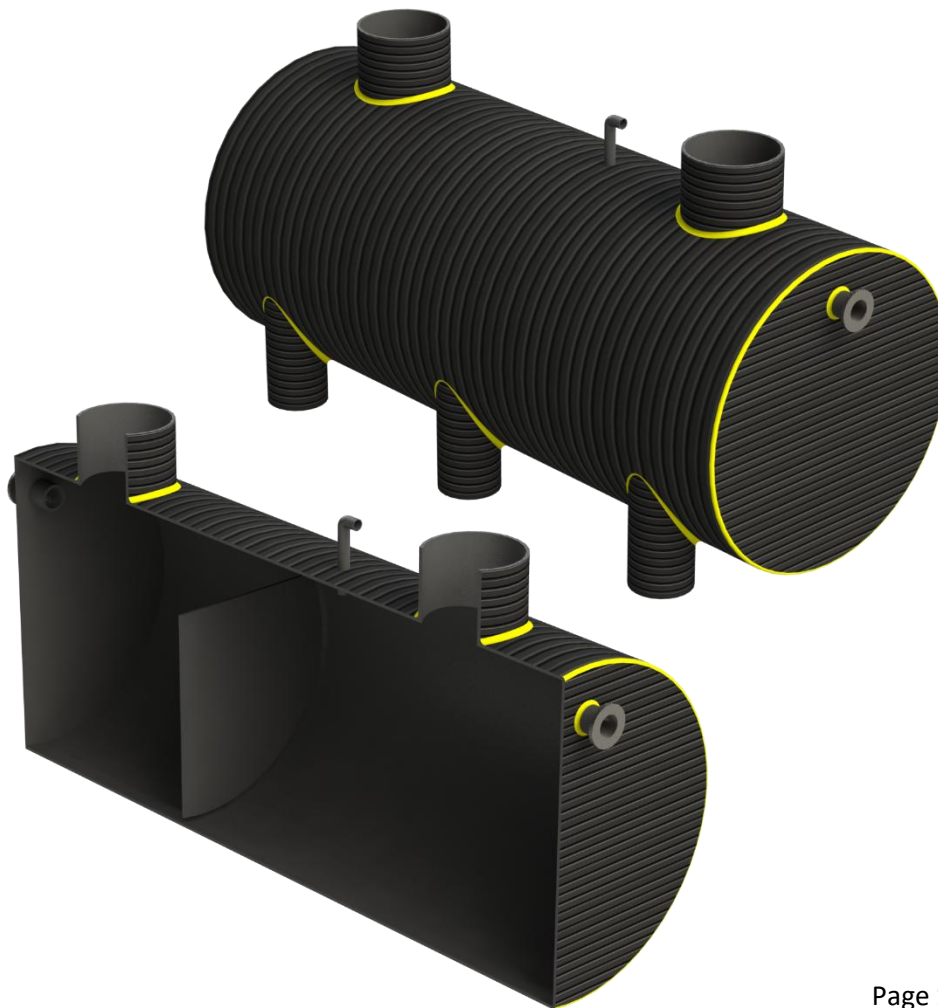

ظرفیت مخزن	۵۰ متر مکعب
ابعاد مخزن	قطر ۲۵۰۰ میلیمتر و طول ۱۰ متر
جنس بدنه	پلی اتیلن اسپیرال کاروگیت دوجداره
سایز / تعداد دریچه بازدید	۶۰۰ میلیمتر / ۱ الی ۲ عدد
نازل ها	ورودی / خروجی / هواکش
دیوایدر داخلی	دارد
قابلیت دفن کامل	دارد

چربی گیر دوجداره پلی اتیلن از مواد اولیه پتروشیمی امیرکبیر EX3، بصورت سازه اسپیرال یکپارچه بیرون صاف، وسط حلقوی و درون صاف به همراه عدسی دوجداره و مسلح تقویت شده با مشخصات فنی زیر تولید می شوند:

- جنس HDPE100 : گرید لوله 100
- دارای مستربچ مشکی به همراه آنتی UV
- ضد ضربه، ضد خوردگی و نسبت استحکام به وزن بالا
- جوش ها به صورت اکستروژنی بر اساس استاندارد DIN16691
- بصورت سیستم آماده به نصب
- آب بندی و هوابندی کامل با قابلیت اتصال به صورت فلنجی و پوشفیت