


## مشخصات فنی چریگیر فایبر گلاس آب سازه به ظرفیت ۲,۵ متر مکعب

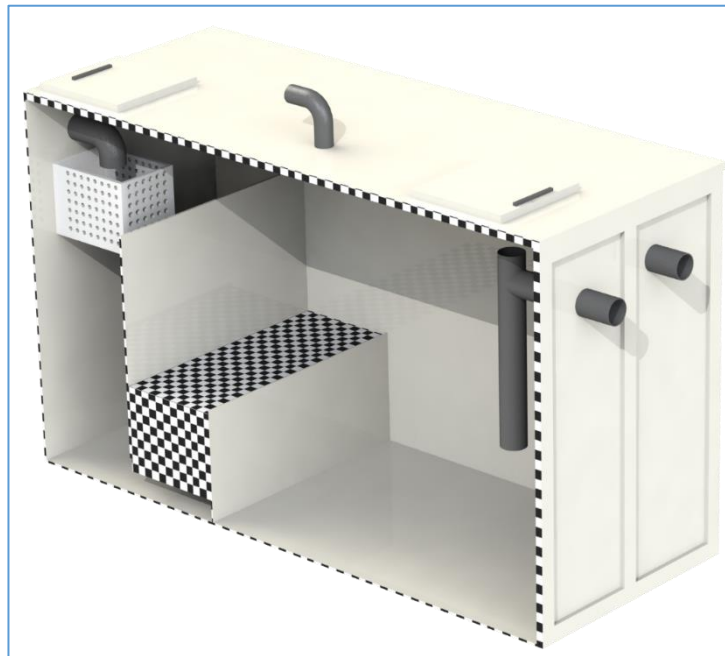

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| ظرفیت مخزن                | ۲,۵ متر مکعب                                          |
| ابعاد مخزن                | ۲۰۰ در ۱۰۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۲۵ سانتیمتر             |
| جنس بدنه                  | ده لایه رزین - فایبر گلاس GRP                         |
| کیفیت بدنه                | ارتو کره جنوبی - گرید A                               |
| سایز / تعداد دریچه بازدید | ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر / ۲ عدد                             |
| نازل ها                   | ورودی / خروجی / هواکش                                 |
| سبد آشغالگیر قابل تخلیه   | دارد                                                  |
| قابلیت تخلیه چربی         | دارد                                                  |
| پکینگ مدیا                | پلیمری متراکم با گام ۱۹                               |
| پوشش داخلی                | ژلکت درونی جهت ایجاد سطح تماس لغزنده و افزایش راندمان |

### ❖ مکانیسم عملکرد چریگیر فایبر گلاس ثقلی:

چریگیر فایبر گلاس ثقلی یک مخزن دفنی/غیر دفنی است که بر اساس زمان ماند ۲۴ ساعته طراحی شده و فاضلاب آشپزخانه را در دو بخش مجزا تصفیه می کند: در بخش اول، آشغال ها و ذرات سنگین در سبد آشغالگیر جمع شده و چربی ها به صورت لایه ای روی سطح جمع می شوند و در بخش دوم، پساب نیمه زلال پس از زمان ماند تکمیلی شفاف سازی شده و در نهایت پسابی زلال و عاری از چربی برای تخلیه به شبکه یا چاه جذبی تولید می گردد.